

## Earth-Rite® II PLUS

### Statisches Erdschlussmelde- und Interlocksystem



Earth-Rite II PLUS Erdungssystem



Universal-Erdungsklammer

mit Schnellverbinder und zweiadrigen, Hytrel-beschichtetem Kabel in verschiedenen wählbaren Längen.

Präzision und Zuverlässigkeit – diese Merkmale des Earth-Rite® II PLUS-Systems sind für QHSE-Beauftragte (zuständig für Fragen der Qualität, Gesundheit, Sicherheit und des Umweltschutzes) und Techniker/Ingenieure, die für den Schutz des Personals und der Produktionsanlagen vor den Gefahren durch elektrostatische Ladungen beim Be- und Entladen von Eisenbahnkesselwagen, Umschlagssystemen und IBCs verantwortlich sind, besonders relevant.

Leitfähige Metallobjekte wie Eisenbahnwagen, LACT-Anlagen (Anlagen für den eichpflichtigen Transfer von Gasen oder Flüssigkeiten), Skids und IBCs, die elektrostatisch aufgeladene Flüssigkeiten enthalten, können sich in gefährlichem Maße elektrostatisch aufladen, wenn sie nicht geerdet sind.

Diese gefährliche elektrostatische Ladung kann sich in Form von Funken entladen, wobei die Mindestzündenergie der vorhandenen brennbaren Gase und Dämpfe überschritten wird.

Die Zündung brennbarer Atmosphären durch elektrostatische Ladungen kann durch die Erdung dieser Objekte verhindert werden.

Earth-Rite II PLUS ist die ideale Lösung für die Erdung und den Potentialausgleich von Anlagen und Geräten, bei denen die Gefahr einer Zündung brennbarer Gase und Dämpfe besteht. Das Earth-Rite II PLUS-System gewährleistet, dass zwischen dem geerdeten Objekt und einem ausgewiesenen Erdungspunkt eine Verbindung mit einem maximalen Widerstandswert von 10 Ohm vorliegt. Die Verbindung und der Widerstandswert werden dabei kontinuierlich überwacht. Durch dieses Merkmal können die für die Anlagenspezifikation verantwortlichen Personen die Einhaltung der Empfehlungen der folgenden Normen und Richtlinien nachweisen: IEC TS 60079-32\* (VDE 0170-32), NFPA 77\* und API RP 2003\*.

\*IEC TS 60079-32 (VDE 0170-32) „Explosive atmospheres: electrostatic hazards, guidance“ (Explosionsfähige Atmosphäre: Elektrostatische Gefährdungen - Leitfaden).


\*NFPA 77. “Recommended Practice on Static Electricity.” (Empfehlungen für den Umgang mit statischer Elektrizität)

\*API RP 2003. „Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents“ (Schutz gegen Zündung durch elektrostatische Entladungen, Blitze und Streuströme).

\* Lesen Sie immer die aktuellen Versionen der internationale Standards, Leitlinien und / oder empfohlene Praktiken.

### Zum Earth-Rite II PLUS-System gehören:

- > Ex-geschützter (XP/Ex d) Regler mit eigensicherem Überwachungskreis oder
- > Ein gemäß ATEX/IECEx zertifizierter, elektrostatisch ableitfähiger Regler aus glasfaserverstärktem Polyester mit eigensicherem Überwachungskreis
- > Verteilerkasten für den Erdanschluss mit Erdungsklammerhalterung und Schnellkupplung
- > Eine Universal-Erdungsklammer mit einem zweiadrigen, geschützten Cen-Stat-Spiralkabel in unterschiedlichen Längen
- > Flexible Montageoptionen in EX-Bereichen

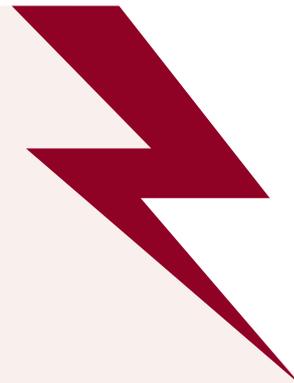

### Earth-Rite® II PLUS



Befüllen von IBCs, Behältern, Fässern, Containern und Eisenbahnkesselwagen

### Funktionen und Vorteile

#### Gut sichtbare LEDs

Drei grüne LEDs pulsieren kontinuierlich, um dem Bedienpersonal anzuzeigen, dass das vor elektrostatischen Entladungen zu schützende Objekt korrekt geerdet ist. Die rote LED leuchtet kontinuierlich, wenn das System nicht in Gebrauch ist oder wenn es feststellt, dass der Widerstand in der Erdungsschleife 10 Ohm\* überschreitet.

#### Kontinuierliche Erdungskreisüberwachung

Das System überwacht den Widerstand der Erdungsschleife vom geerdeten Objekt bis zum geprüften Erdungspunkt vor Ort. Erkennt das Earth-Rite® PLUS-System einen Widerstandswert von mehr als 10 Ohm im Erdungskreis, aktiviert es zwei potentialfreie Umschaltkontakte, die mit den Prozesstransferanlagen verriegelt werden können.

#### Zwei potentialfreie Schaltkontakte

Der Primärkontakt kann zu Verriegelungszwecken mit elektromechanischen Einrichtungen oder SPS-Systemen gekoppelt werden, um den Produktfluss zu unterbrechen. Der Sekundärkontakt kann als Schnittstelle zu akustischen Alarmgebern oder Warnlampen dienen und so zusätzlichen Schutz in Gefahrensituationen bieten.

#### Einfache Montage

Einfach per Schrauben zu befestigendes Gehäuse mit unkomplizierter Verkabelung und Leiterplattenverdrahtung. Flexible Ex-Gehäuseoptionen und Stromversorgungseinheiten, die sowohl mit 240 V / 110 V Wechselspannung oder 24 V / 12 V Gleichspannung betrieben werden können.

\* In den international gültigen Empfehlungen zum Schutz vor Gefahren durch elektrostatische Ladungen in explosionsgefährdeten Atmosphären, IEC TS 60079-32 (VDE 0170-32) und NFPA 77, wird gefordert, dass der Widerstand zwischen leitenden Anlagenteilen aus Metall und den geprüften Erdungspunkten nicht über 10 Ohm liegen sollte.



Für die Erdung von Fässern und Kleingebinden



Für die Erdung von großen Fässern und Großgebinden

## Earth-Rite® II PLUS

### Technische Spezifikation

Ex d (Zone 1 Gas-/Dampfatamosphären und Zone 21 Staubatmosphären)

#### Überwachungseinheit

<b>Stromversorgung</b>	110/120 V or 220/240 V AC, 50-60 Hz 12 V oder 24 V DC
<b>Nennleistung</b>	10 watt
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	- 40°C bis +55°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 66
<b>Gewicht</b>	4,5 kg (netto)
<b>Bauweise</b>	Kupferfreier Aluminiumguss
<b>Überwachungskreis</b>	Eigensicher
<b>Überwachung des Schleifenwiderstands</b>	Nennwert ≤ 10 Ohm (±10 %)
<b>Auslegung des Ausgangsrelaiskontakts</b>	2 potentialfreie Umschaltkontakte, 250 V AC, 5 A, 500 VA max. (ohmsch) 30 V DC, 2 A, 60 W max. (ohmsch)
<b>Kabeleinführungen</b>	7 x M20 (2 x mit Stopfen)

#### Verteilerkasten/ Aufbewahrungspunkt



<b>Gehäusematerial</b>	Kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Anschlüsse</b>	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt
<b>Halterung</b>	Isolierte Universal-Klammerhalterung
<b>Kabeleinführungen</b>	1 x 20 mm
<b>Klammerkabelanschluss</b>	Schnellverbinder

#### Erdungsklammer


<b>Klammerausführung</b>	Zweipolig mit Wolframkarbidkontakten
<b>Körper</b>	Edelstahl
<b>FM/ATEX/IECEx-Zertifizierung</b>	Ex II 1 GD T6 (Bewertet nach EN 13463-1 : 2009) ATEX-Zertifizierungsnummer: Sira 02ATEX9381 Nummer des FM-Konformitätszertifikats: 3046346 IECEx Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T85°C Da Ta = -40°C bis +60°C IECEx EXV 20.0033

#### Spiralkabel

<b>Kabel</b>	Blauer Cen-Stat-Hytrel-Schutzmantel (elektrostatisch ableitfähig, chemikalien- und abriebbeständig)
<b>Adern</b>	2 x 1,00 mm <sup>2</sup> , Kupfer
<b>Länge</b>	3 m (10 Fuß), 5 m (16 Fuß), 10 m (32 Fuß) oder 15 m (50 Fuß) zwei-poliges blaues Cen-Stat Spiralkabel mit Hytrel-Beschichtung die Zusatzstoffe enthält für Farb-, UV-Beständigkeit und elektrostatische Ableitfähigkeit.

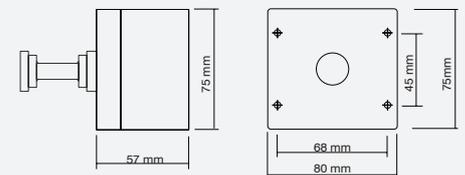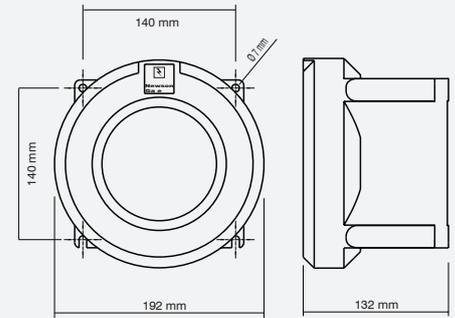

Einfaches Gerät  
GFK-Anschlussdose mit Nylon-Erdungsklammerhalterung

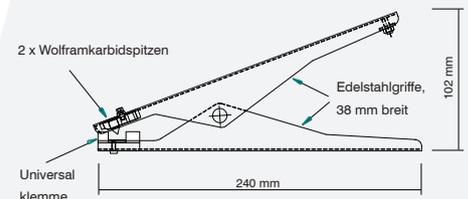

zweipolige Erdungsklammern und zwei Wolframkarbidspitzen

## Earth-Rite® II PLUS

### Gefahrenbereichszertifizierung

**Europa / International:****IECEX**

Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)  
(Gas und Dämpfe)  
Ex tb IIIC T80°C IP66 Db  
(entflammbare Stäube)  
Ta = -40°C bis +55°C  
IECEX EXV 19.0052  
IECEX Zertifizierungsstelle: ExVeritas

**ATEX**

⚠ II 2(1)GD  
Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)  
Ex tb IIIC T80°C IP66 Db  
Ta = -40°C bis +55°C  
ExVeritas 19ATEX0537  
ATEX benannte Stelle: ExVeritas

**Nordamerikanische Version verfügbar:****NEC 500 / CEC (Class und Division)**

Zugehörige Ausrüstung [ Exia ] zum Einsatz  
in:  
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D  
Class II, Div. 1, Groups E, F, G  
Class III, Div. 1

Eigensichere Ex-Stromkreise des Systems  
geeignet für:  
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D  
Class II, Div. 1, Groups E, F, G  
Class III, Div. 1

Bei Installation gemäß Zulassungszeich-  
nung:  
ERII-Q-10110 cCSAus  
Ta = -40°C bis +50°C (-40°F bis +122°F)

Von OSHA anerkanntes NRTL: CSA

**NEC 505 & 506 (Einstufung nach  
Class und Zone)**

Class I, Zone 1 [0] AEx d[ia] IIC T6 Gb(Ga)  
(Gas und Dämpfe)  
Class II, Zone 21[20] AEx tD [iaD] 21  
T80°C (entflammbare Stäube)

**CEC Section 18 (Einstufung nach  
Class und Zone)**

Class I, Zone 1[0] Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)  
DIP A21, IP66, T80°C

### Zusätzliche Zulassung

**Sicherheitsintegritätslevel:**

SIL 2 (gemäß IEC/EN 61508)

**EMV-Prüfung:**

gemäß EN 61000-6-3, EN 61000-6-2  
FCC - Part 15

## Earth-Rite® II PLUS

### Technische Spezifikation

(Zone 2 Gas-/Dampfatamosphären - Zone 21 Staubatmosphären)

#### Stromversorgungseinheit & Erdungsüberwachungsanzeige

<b>Stromversorgung:</b>	108/125 V oder 216/250 V AC, 50-60 Hz 12 V oder 24 V DC
<b>Leistung:</b>	10 watt
<b>Umgebungs-temperaturbereich:</b>	-40°C bis +55°C
<b>Eindringschutz (Schutzklasse):</b>	IP 66
<b>Gewicht:</b>	2 Kg (netto)
<b>Aufbau:</b>	Kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Überwachungskreis:</b>	Eignensicher
<b>Überwachung des Schleifenwiderstands</b>	Nennwert $\leq 10 \text{ Ohm}$ ( $\pm 10 \%$ )
<b>Ausgangsrelaiskontakt:</b>	2 potentialfreie Umschaltkontakte, 250 V AC, 5 A, 500 VA max. (ohmsch) 30 V DC, 2 A, 60 W max. (ohmsch)
<b>Kabeleinführungen:</b>	7 x M20 (2 x verschlossen)

#### Verteilerkasten/Klammerhalterung



<b>Gehäuse:</b>	Kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Anschlüsse:</b>	2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt
<b>Klammerhalterung:</b>	Isolierte Universal-Klammerhalterung.
<b>Kabeleinführungen:</b>	1 x 20 mm
<b>Klammerkabelanschluss:</b>	Schnellkupplung

#### Erdungsklammer


<b>Klammerausführung</b>	Zweipolig mit Wolframcarbid-Kontaktspitzen
<b>Körper</b>	Edelstahl (SS 304)
<b>FM/ATEX/IECEx-Zertifizierung</b>	Ex II 1 GD T6 (Bewertet nach EN 13463-1 : 2009) ATEX-Zertifizierungsnummer: Sira 02ATEX9381 Nummer des FM-Konformitätszertifikats: 3046346 IECEx Ex h IIC T6 Ga Ex h IIIC T85°C Da Ta = -40°C bis +60°C IECEx EXV 20.0033

#### Spiralkabel


<b>Abdeckung</b>	Blauer Cen-Stat-Hytrel-Schutzmantel (elektrostatisch ableitfähig, chemikalien- und abriebbeständig)
<b>Leiter</b>	2 x 1 mm <sup>2</sup> Kupfer
<b>Länge</b>	3 m (10 Fuß), 5 m (16 Fuß), 10 m (32 Fuß) oder 15 m (50 Fuß) zwei-poliges blaues Cen-Stat Spiralkabel mit Hytrel-Beschichtung die Zusatzstoffe enthält für Farb-, UV-Beständigkeit und elektrostatische Ableitfähigkeit.

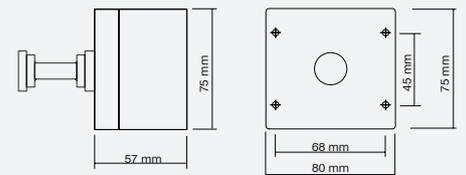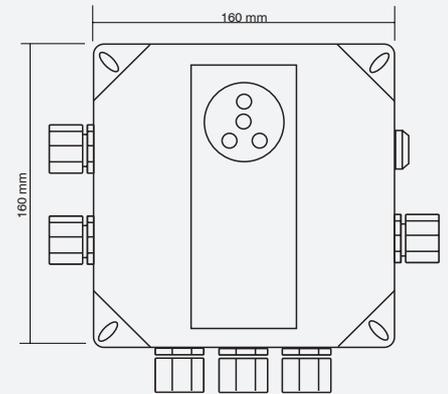

Einfaches Gerät  
GFK-Anschlussdose mit Nylon-Erdungsklammerhalterung

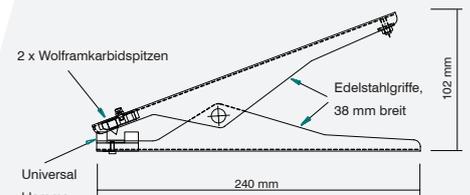

zweipolige Edelstahlerdungsklammer mit  
ATEX-Zertifizierung/FM-Zulassung und zwei Wolframkarbidspitzen

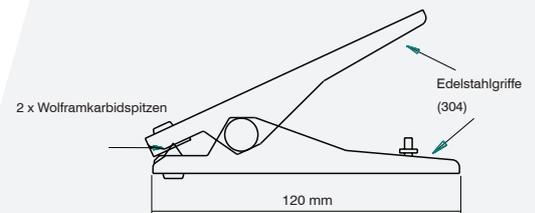

zweipolige Erdungsklammern und zwei Wolframkarbidspitzen

## Earth-Rite® II PLUS

### Gefahrenbereichszertifizierung

#### Europa / International:

##### IECEX

Ex ec nC [ia] IIC T4 Gc(Ga)  
(Gas und Dämpfe)  
Ex tb IIIC T70°C Db  
(entflammbare Stäube)  
Ta = -40°C bis +55°C  
IECEX EXV 19.0059X  
IECEX Zertifizierungsstelle: ExVeritas

##### ATEX

⊕ II 3(1) G  
Ex II 2D  
Ex ec nC [ia] IIC T4 Gc(Ga)  
Ex tb IIIC T70°C Db  
Ta = -40°C bis +55°C  
ExVeritas 19ATEX0545X  
ATEX benannte Stelle: ExVeritas

#### Nordamerikanische Version verfügbar:

##### NEC 500 / CEC (Class und Division)

Zugehörige Ausrüstung [ Exia ] zum Einsatz in:  
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D  
Class II, Div. 2, Groups E, F, G  
Class III, Div. 2  
Eigensichere Ex-Stromkreise des  
Systems geeignet für:  
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D  
Class II, Div. 1, Groups E, F, G  
Class III, Div. 1  
Bei Installation gemäß  
Zulassungszeichnung:  
ERII-Q-10165 cCSAus  
Ta = -25°C bis +55°C (-13°F bis +131°F)

Von OSHA anerkanntes NRTL: CSA

##### NEC 505 & 506 (Einstufung nach Class und Zone)

Class I, Zone 2, (Zone 0), AEx nA[ia] IIC T4  
(Gas und Dämpfe)  
Class II, Zone 21, AEx tD[iaD] 21, T70°C  
(entflammbare Stäube)

##### CEC Section 18 (Einstufung nach Class und Zone)

Class I, Zone 2 (Zone 0) Ex nA[ia] IIC T4  
DIP A21, IP66, T70°C

### Zusätzliche Zulassung

#### Sicherheitsintegritätslevel:

SIL 2 (gemäß IEC/EN 61508)

#### EMV-Prüfung:

gemäß EN 61000-6-4, EN 61000-6-2  
FCC - Part 15 (Class B)

## Earth-Rite® II PLUS


### Technische Spezifikation

für Erdungsüberwachungs-Anzeigestation (Montage in Bereichen der Zone 0/20) und Stromversorgungseinheit (Montage in Bereichen der Zone 2 oder 21 bzw. außerhalb des Gefahrenbereichs)

für Standorte der Zone 0 und Zone 20 (oder niedriger)

#### Erdungsüberwachungs-Anzeigestation

<b>Umgebungs-temperaturbereich:</b>	-40°C bis +55°C
<b>Eindringenschutz (Schutzklasse):</b>	IP 66
<b>Gewicht:</b>	2,0 Kg (netto)
<b>Aufbau:</b>	Kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Zertifizierung:</b>	Ex II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex ta IIIC T70C Da Ta = -40°C bis +55°C ExVeritas 9ATEX0562 IECEX EXV 19.0067
<b>Überwachungskreis:</b>	Eigensicher
<b>Überwachung des Schleifenwiderstands</b>	Nennwert ≤ 10 Ohm (± 10 %)
<b>Kabeleinführungen:</b>	3 x M20 (3 x verschlossen)

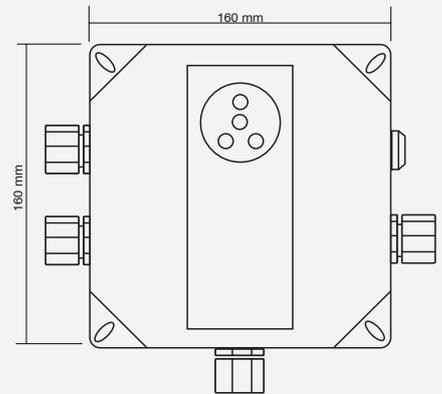


Earth-Rite PLUS Erdungsüberwachungs-Anzeigestation für Standorte der Zone 0 und Zone 20 (oder niedriger)

für Standorte der Zone 2, 21, 22 oder außerhalb des Gefahrenbereichs

#### Stromversorgung

<b>Stromversorgung:</b>	230/240 V 50Hz (Versorgungsspannungsbereich: 216 V bis 250 V) 110/120 V 50Hz (Versorgungsspannungsbereich: 108 V bis 125 V)
<b>Leistung:</b>	10 watts
<b>Umgebungs-temperaturbereich:</b>	-40°C bis +55°C
<b>Eindringenschutz (Schutzklasse):</b>	IP 66
<b>Gewicht:</b>	4.5 Kg (netto)
<b>Aufbau:</b>	Kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
<b>Zertifizierung:</b>	Ex II 3(1)G, II 2D Ex ec nC [ia] IIC T4 Gc(Ga) Ex tb IIIC T70C Db Ta = -40°C bis +55°C ExVeritas 19ATEX0563 IECEX EXV 19.0068
<b>Ausgangsrelaiskontakt:</b>	2 potentialfreie Schaltkontakte, 250 V AC, 5 A, 500 VA max. (ohmsch) 30 V DC, 2 A, 60 W max. (ohmsch)
<b>Kabeleinführungen:</b>	4 x M20 (1 x verschlossen)

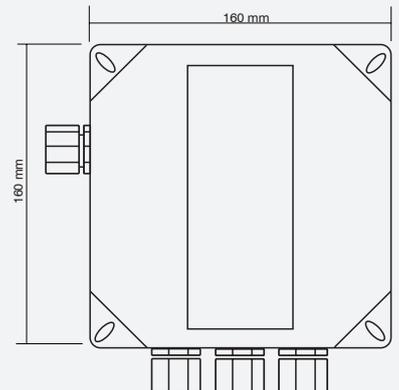

Earth-Rite PLUS 240 V/110 V AC Stromversorgung für Standorte der Zone 2, 21, 22 oder außerhalb des Gefahrenbereichs

## Systemoptionen

### Installationsset

Die Sets enthalten die erforderlichen Ex-d-Gehäuseverschraubungen, die der Installateur zur Installation eines Earth-Rite II RTR-Systems gemäß den Angaben im Installationshandbuch benötigt.

### Installationsset A

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (2x) für bewehrtes Kabel von 9 mm bis 13,5 mm Ø\*, Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (3x) für nicht bewehrtes Kabel von 4 mm bis 8,4 mm Ø\*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.


### Installationsset B

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (5x) für nicht bewehrtes Kabel von 4 mm bis 8,4 mm Ø\*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.


### Installationsset C (GFK/P1)

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (5x) für nicht bewehrtes Kabel von 6 mm bis 13 mm Ø\*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.

\* Für Bereiche, in denen keine IIC-Geräte erforderlich sind.



Installationsset A - Gehäuseverschraubungen Ex d für bewehrtes Kabel

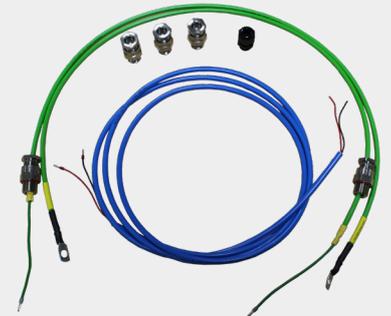

Installationsset B - Gehäuseverschraubungen Ex d für nicht bewehrtes Kabel



Installationsset C - Gehäuseverschraubungen Ex e für nicht bewehrtes Kabel

### Systemoptionen

#### Universal-Widerstandsprüfer

Mit dem Universal-Widerstandsprüfer (URT) können Benutzer von **Earth-Rite®** Erdungssystemen von Newson Gale den zulässigen Widerstandsbereich regelmäßig überprüfen.

Das einfach anzuwendende Prüfgerät besteht aus einem Schalterpaar, mit dem ein Elektriker den Widerstandswert für das Erdungssystem einstellen und für die gewünschte Einstellung einen Freigabetest durchführen kann.



#### Einziehbare Kabelrolle

Die einziehbare Kabelrolle ist für solche Erdungssysteme vorgesehen, für die der Kunde gewährleisten möchte, dass Erdungsklammer und Kabel nach Abschluss des Produkttransfers von der Bedienperson bzw. dem Fahrer an das Erdungsüberwachungssystem zurückgeführt werden. Die Trommel ist für das **Earth-Rite II PLUS** geeignet.

- > Gemäß ATEX zertifiziert für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 21
- > Selbsteinziehendes, Hytrel® -beschichtetes Kabel von bis zu 15 Metern Länge
- > Silberbeschichtete, extrem niederohmige Schleifringkontakte.
- > ATEX - II 2 GD T6



#### Sonnenschutz

Der ER II Sonnenschutz wurde für Betriebsumgebungen entwickelt, die intensivem Sonnenlicht ausgesetzt sind, sodass der Bediener die Anlagenteile der elektrostatischen Erdungssysteme einfach sehen kann. Der Sonnenschutz verhindert - reduziert Reflektionen das direkte Sonnenlicht auf die Anlagenteile der elektrostatischen Erdungssysteme von **Earth-Rite II RTR** und **Earth-Rite II PLUS** trifft.

Der Schutz besteht aus Edelstahl und kann innerhalb von Minuten an jede Installation angebracht werden.



### Systemoptionen

#### Eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben

Die eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben ist eine Zusatzleiterplatte, die in Systemgehäuse von Newson Gale eingebaut werden kann, um für die Benutzer eine unmittelbare Schnittstelle zum Schalten eigensicherer Stromkreise bereitzustellen, ohne dass weitere Geräte erforderlich sind. Die eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben ist so konzipiert, dass sie die elektrischen Parameter der eigensicheren Signale nicht beeinflusst. Sie ist mit dem **Earth-Rite II PLUS**-System kompatibel.

- > 30 V DC, 500 mA
- >  $L_i = 0H$ ,  $C_i = 0F$
- > Nur für eigensichere Stromkreise der Einstufung Ex ia, ib, ic geeignet
- > NAMUR-kompatibel



#### Ex Strobe-Light

Die Rundumleuchte wird an einer auffälligen, höhergelegenen Stelle angebracht. Ist die Ausrüstung richtig geerdet, blinkt die Lampe permanent um das Personal darüber zu informieren, dass gerade ein Produkttransfer abläuft und dieser vor Gefahren hinsichtlich statischer Elektrizität geschützt ist. Die Rundumleuchte kann in Verbindung mit dem **Earth-Rite II PLUS** verwendet werden.

- > Ausführungen in 115/230 V AC und 24 V DC
- > ATEX-zugelassene Exd-Rundumleuchte
- >  $\text{Ex II 2 Ex d IIC T4}$  (Ta.  $-50^{\circ}\text{C}$  bis  $+70^{\circ}\text{C}$ )
- >  $\text{Ex II 2G Ex d IIC T5}$  (Ta.  $-50^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$ )
- >  $\text{Ex II 2D Ex tD A21 IP67 T125}^{\circ}\text{C}$  basierend auf max. Ta.  $70^{\circ}\text{C}$



## Systemoptionen

### Zweipoliges Anschlussmodul für die Oberflächenmontage

Dieses Modul stellt Anwendern für die Erdung mobiler Prozessanlagen einen speziell dafür vorgesehenen Erdungspunkt zur Verfügung, an den der einfach anzuwendende Gewindestecker angeschlossen werden kann. Das nach dem Plug&Play-Prinzip ausgelegte Anschlussmodul kann mit allen zweipoligen Systemen von Newson Gale gekoppelt werden und ermöglicht so die Erdungsüberwachung verschiedenster mobiler Prozesse und Anlagen, bei denen normale Erdungsklammern nicht zum Einsatz kommen können.

Die konische Form verhindert Pulverablagerungen und vereinfacht die Reinigung.

- > Aus Edelstahl 304 mit O-Ringen aus Viton
- > IP 66
- > -40°C bis 60°C
- > Gerade oder spiralförmige Hytrel-Kabel in unterschiedlichen Längen
- > IECEx Ex h Zertifizierung:

Ex h IIC T6 Ga  
Ex h IIIC T85°C Da  
Ta = -40°C bis +60°C  
IECEx EXV 20.0033



#### Urheberrechtsvermerk

Die Website und deren Inhalte sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Newson Gale Ltd. © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung oder Vervielfältigung der Inhalte in Teilen oder als Ganzes in jeglicher Form ist grundsätzlich verboten. Es gelten folgende Ausnahmen:

- Sie dürfen Inhalte auszugsweise für Ihren persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch ausdrucken oder auf eine lokale Festplatte herunterladen
- Sie dürfen Kopien der Inhalte an einzelne Dritte für deren persönlichen Gebrauch auch weitergeben, sofern Sie die Website als Quelle des Materials nennen

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung dürfen Sie die Inhalte weder verbreiten noch kommerziell verwerten. Außerdem dürfen Sie die Daten weder an andere Websites oder andere elektronische Abfragesysteme übertragen noch dort speichern.

#### Recht auf Veränderung

Dieses Dokument enthält nur allgemeine Informationen und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen, Darstellungen, Links oder sonstigen Mitteilungen können von Newson Gale jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Erklärung geändert werden.

Newson Gale ist nicht verpflichtet, veraltete Informationen aus seinen Inhalten zu entfernen oder sie ausdrücklich als veraltet zu kennzeichnen. Lassen Sie sich bei der Bewertung von Inhalten gegebenenfalls von Fachleuten beraten.

#### Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Datenblatt werden von Newson Gale ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Die Haftung von Newson Gale für Ausgaben, Verluste oder Handlungen, die dem Empfänger durch die Verwendung dieses Datenblatts entstehen, ist ausgeschlossen.